


肥东县中医医院公安局警务室工程项目清单


- 1、警务室：西南、西北两幢，面积 34 m²，采用砖混结构建造，地基用 $\Phi 12$ 螺纹钢 (30x24) cm 地脚梁。四角用 $\Phi 412$ 螺纹钢 (24x24) cm 抗震柱。室内层高 3.2 米，现浇面用 $\Phi 10$ 螺纹钢做主筋，副筋也用 $\Phi 10$ 螺纹钢。现浇面 12cm，入门口向前挑 1 米，其余三面挑 30 公分层高加雨儿墙高度在 3.7 米。
- 2、入户门 1 米 x2.6 米，钢制门 2 扇、室内门 1 米 x2.1 米钢制门 1 扇、窗采用彩铝单玻加钢制纱窗。1 米 x1.6 米窗 3 扇，1.4 米 x1.6 米窗 2 扇。2 米 x1.6 米窗 2 扇。洗手池 2 个。
- 3、窗户离正负零 1 米高留窗户洞。
- 4、外墙按警务室标准施工，含公安警务室标识标牌。
- 5、室内批灰刷乳胶漆（按施工规范要求施工）。
- 6、开关盒，插座空调插座，电脑插座。电话插座，按水电施工规范要求施。
- 7、室内地面铺 60cmx60cm 地板砖、四周贴 10 公分踢脚线。
- 8、两幢警务室四周要做 50 公分滴水坡，室内吊顶采用 60x60cm 矿棉板吊顶。
- 9、电源进户线按指定位置安装，长度为 100 米，采用 BVV2x10² + 1x6² 电缆铺至室内电源进户箱。
- 10、两幢警务室材加人工费约 58000 元
- 11、具体施工要求以满足业主方需要为主。不明事宜当面咨询。

警务室设计位置图(一) 单位:米

将
接
路

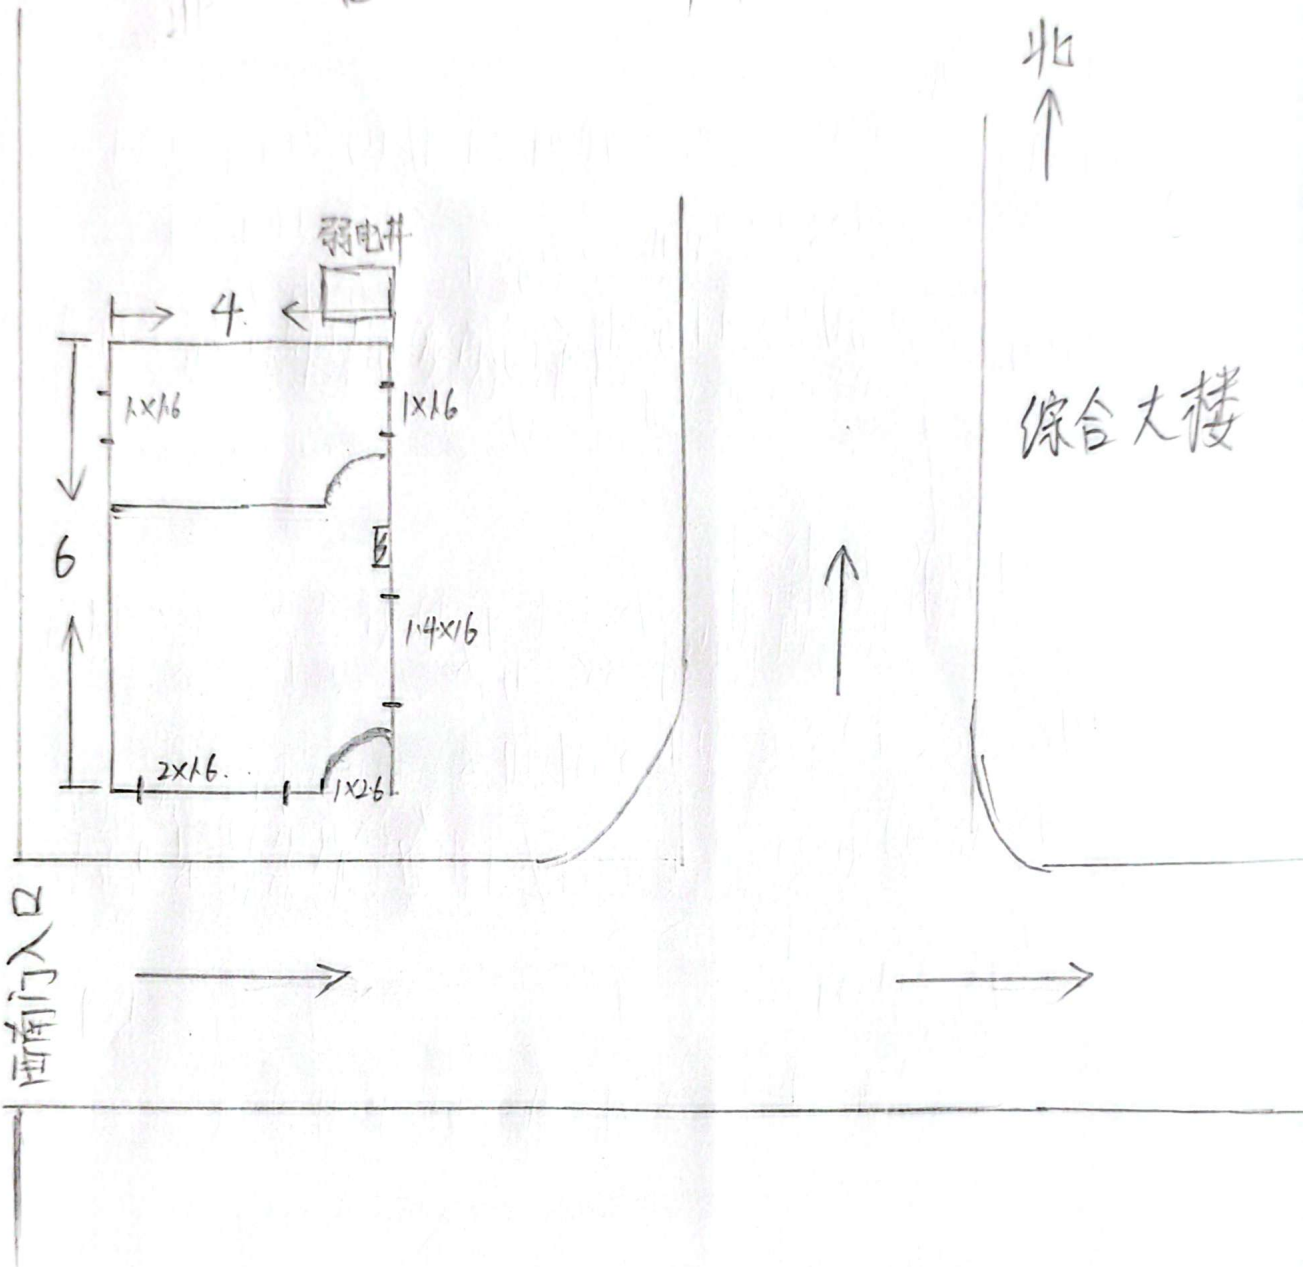

1. 警务室水电线路图(一)

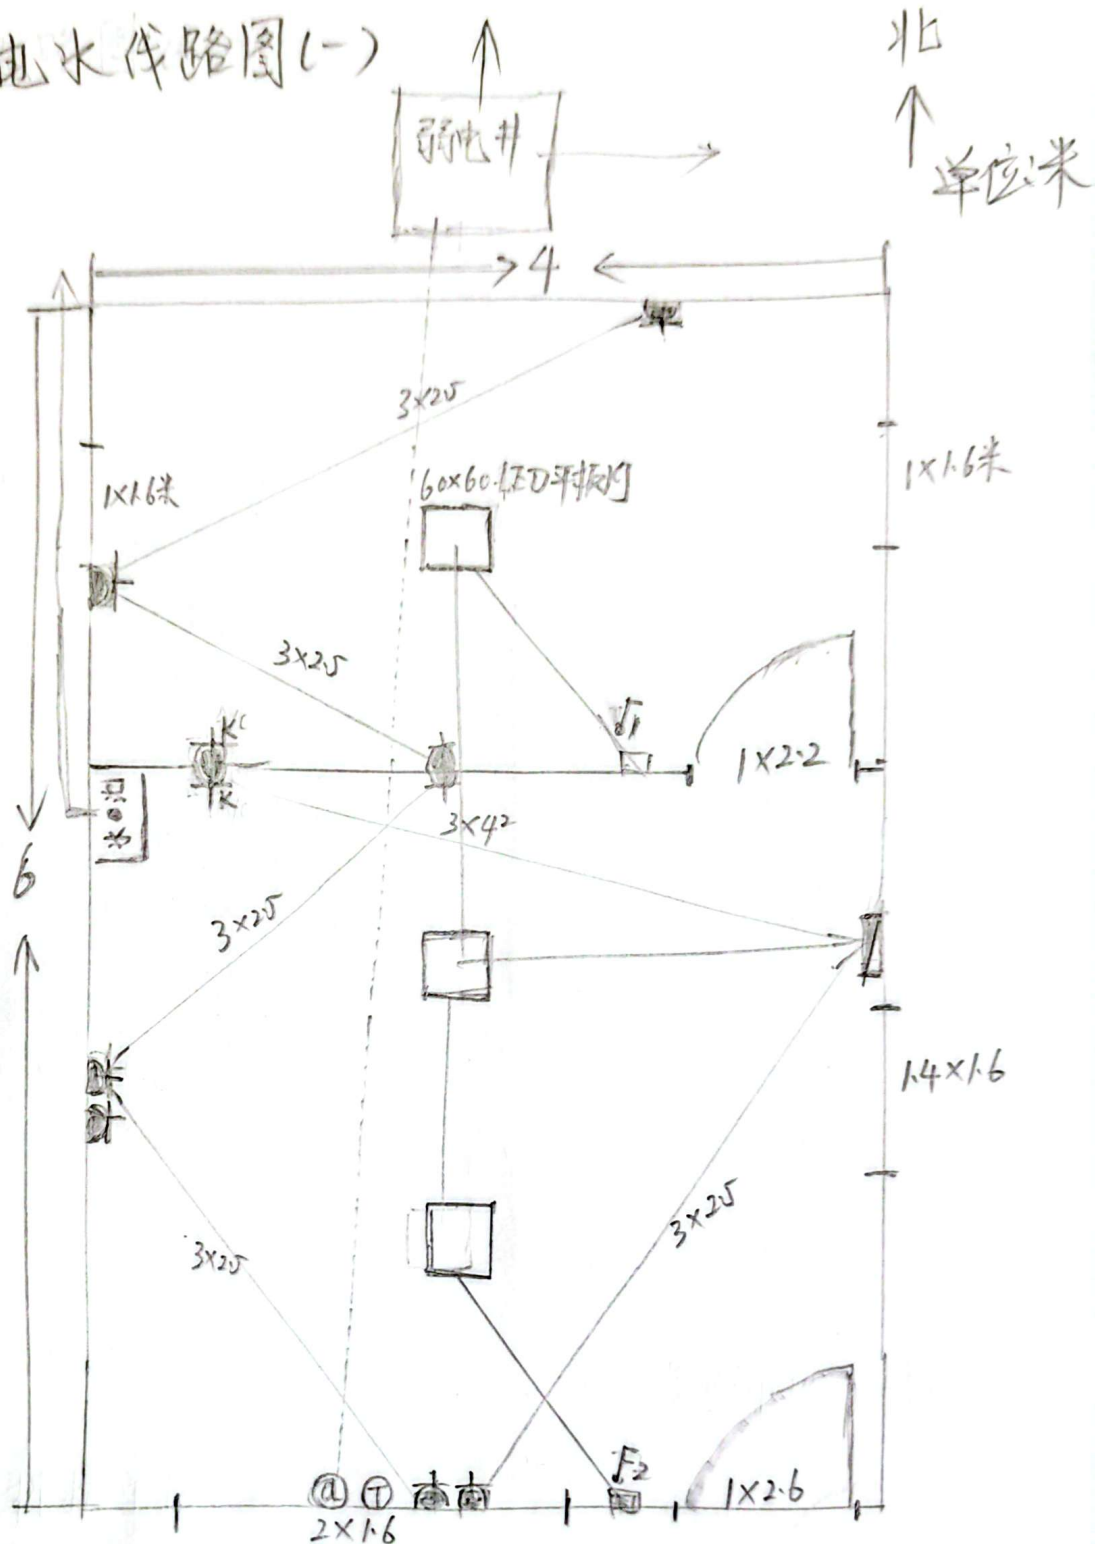

1. 电源进户箱 P3 10 回路.
2. 地插穿线管用 $\phi 20$ 线管, 灯电源及回路用 $\phi 16$ 线管, 空调插座用 $\phi 20$ 线管, 电话、电脑用 $\phi 25$ 线管.
3. 自来水给水管采用 PPR 热熔管, 主管 $\phi 25$, 支管 $\phi 20$.
排水管用 PVC 管, 主管 $\phi 75$, 支管 $\phi 50$.

警务室设计位置图 (二)

北

单位: 米
放射科

将接路

电瓶车出入口


道路

北门出口

道路

东

门诊楼




道路

综合大楼

2.2
3

警务室水电线路图 (二)

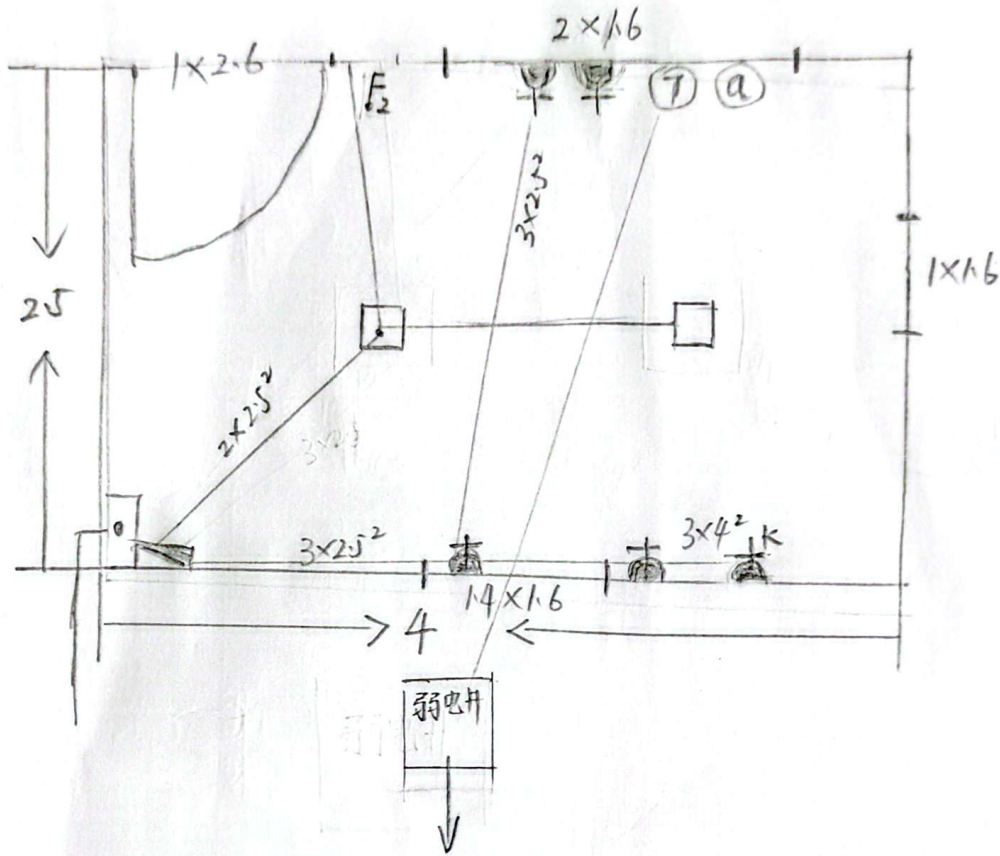

1. 电源进户箱 P3 8回路.

2. 地插穿线管用 $\phi 20$ 线管, 灯电源及回路用 $\phi 16$ 线管, 空调插座用 $\phi 20$ 线管, 电话、电脑 $\phi 25$ 线管

3. 自来水给水管采用 PPR 热熔管, 主管 $\phi 25$, 支管 $\phi 20$
主排水管用 PVC 管, 主管 $\phi 75$, 支管 $\phi 50$.